

TOYO™


Fiberglass Straight Ladder "TOYO"



Kaki tangga *pivot* (berengsel) dengan alas karet anti-slip memungkinkan sudut tangga yang fleksibel.

Material fiberglass : kuat, ringan, tidak menghantarkan arus listrik, cocok untuk pekerjaan yang berhubungan dengan instalasi listrik.

Anak tangga aluminium dipasang secara *double extruded lock*.



Extension ladder adalah 2 section straight ladder yang dipasang menjadi satu dan dapat disorong untuk menambah ketinggiannya.




Menggunakan sistem *step-locking mechanism* berpegas.

Fiberglass Extension Ladder "TOYO"

Tinggi dapat diatur dengan menggunakan *pulley* dan tali. Untuk menambah tinggi, tarik tali sampai ketinggian yang diinginkan. Untuk menurunkan, tarik tali sampai setengah anak tangga, lalu lepaskan.



Fiberglass Straight Ladder "TOYO"




Tipe	Panjang	Tinggi
FSL-08	2.52 m	2.43 m
FSL-10	3.12 m	3.01 m
FSL-12	3.72 m	3.59 m
FSL-14	4.32 m	4.17 m
FSL-16	4.92 m	4.75 m
FSL-17	5.38 m	5.20 m
FSL-19	5.98 m	5.78 m

Fiberglass Extension Ladder "TOYO"

Tipe	Panjang Section	Max Panjang Extended	Max Tinggi Extended	Overlap
FXL-16	2.52 m	4.34 m	4.19 m	2 step
FXL-20	3.12 m	5.24 m	5.06 m	3 step
FXL-24	3.72 m	6.14 m	5.93 m	4 step
FXL-28	4.32 m	7.04 m	6.80 m	5 step
FXL-32	4.92 m	8.24 m	7.96 m	5 step
FXL-34	5.38 m	8.86 m	8.56 m	6 step
FXL-38	5.98 m	10.06 m	9.72 m	6 step

Optional Accesories : - Kaki Tangga / Ladder Shoes (sepasang)
- Safety Hooks (sepasang)

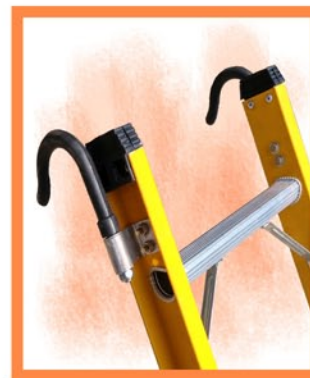

- Safety Hooks di ujung atas tangga berguna untuk mencegah tangga bergeser saat disandarkan. Dapat dikaitkan ke tembok, pohon, dll. Jika tidak ingin digunakan dapat diputar 180°.
- Tipe FSL-16/17/19 & FXL-28/32/34/38 sudah berikut sepasang Safety Hooks terpasang.
- Tipe FXL-32/34/38 menggunakan 2 pasang (4 pcs) *step-locking mechanism*.
- Sudut optimal penggunaan tangga adalah 75° dengan permukaan tanah.